
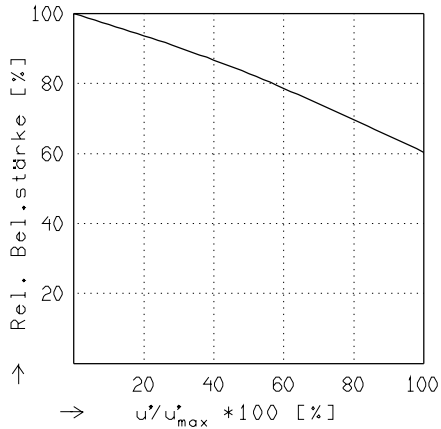


### CL 2.0/75MM

$f' = 74.6 \text{ mm}$      $\beta_p = 0.799$   
 $s_F = -41.7 \text{ mm}$      $s_{EP} = 51.6 \text{ mm}$   
 $s_F^* = 50.6 \text{ mm}$      $s_{AP}^* = -9.0 \text{ mm}$   
 $HH^* = -7.0 \text{ mm}$      $\Sigma d = 49.8 \text{ mm}$

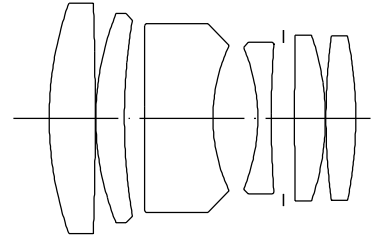


### RELATIVE BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Die relative Beleuchtungsstärke ist für die angegebenen Brennweiten oder Abbildungsmaßstäbe für die folgenden Blendenzahlen dargestellt.

$$k = 2.1$$

$$\beta' = 0.0000 \quad u'_{max} = 13.8 \quad \infty' = \infty$$

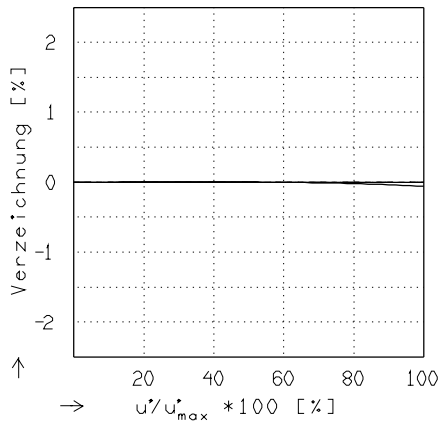


### VERZEICHNUNG

Die Verzeichnung ist für die angegebenen Brennweiten oder Abbildungsmaßstäbe dargestellt.

Pos. Werte : Kissenförm. Verzeichnung  
Neg. Werte : Tonnenförm. Verzeichnung

$$\beta' = 0.0000 \quad u'_{max} = 13.9 \quad \infty' = \infty$$

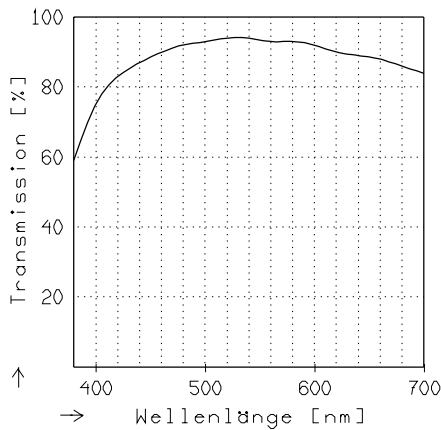

### TRANSMISSION


Die relative spektrale Transmission ist als Funktion der Wellenlänge dargestellt.

CL 2.0/75MM

MODULATION als Funktion der relativen Bildgröße

Wellenlänge $\lambda$	[nm]	546	644	610	570	510	480
Spektrale Gewichtung	[%]	28.3	4.5	17.8	29.4	16.0	4.0
Ortsfrequenz R	[1/mm]	20	40	80			
Format	[mm X mm]	18.0	X	21.3			
Diagonale $2u'$	[mm]	27.7					

radial —  
 tangential - -

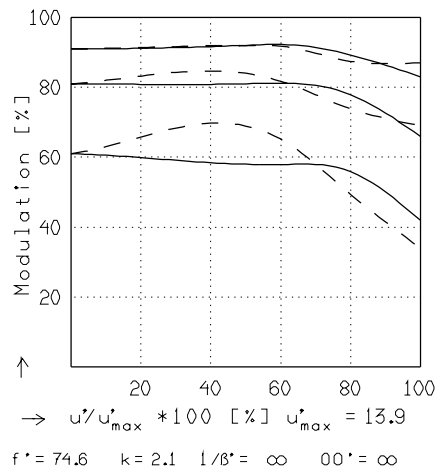

Fokussierung  $MTF_{max}$  bei  $k = 2.0$  ,  $R = 80$  1/mm.  $u'/u'_{max} = 0$